

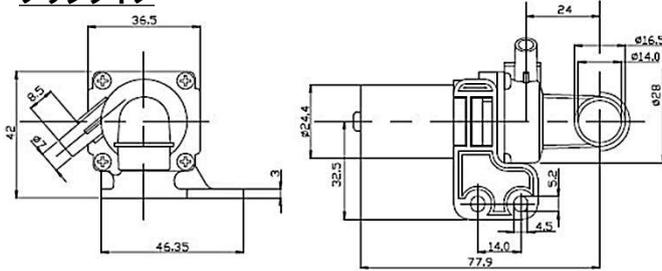


外觀寸法図

ブラシタイプ

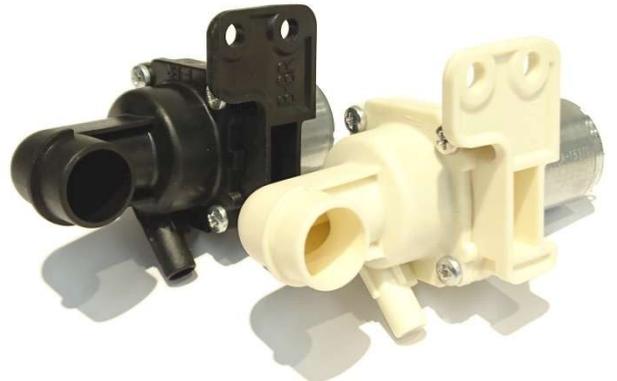

ブラシレスタイプ

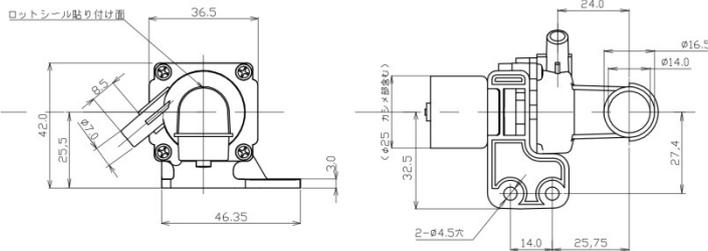

仕様一覧

型 式	ブラシタイプ		ブラシレスタイプ	
	CP16P7K12000	CP16P7K24000	CP16B7B24100	CP16B7B24200
定格電圧	DC12V	DC24V	DC24V	DC24V
流量※常温水	3.4L/min以上	3.3L/min以上	3.0L/min以上	3.0L/min以上
消費電流※常温水	300mA以下	120mA以下	260mA以下	260mA以下
耐久時間	200H *注1	300H *注2	2000H *注3	2000H *注3
使用温度範囲	50℃以下	50℃以下	50℃以下	50℃以下
使用水温範囲(水結なきこと)*注4	5~90℃	5~90℃	5~80℃	5~80℃
保存温度範囲	-5℃~60℃	-5℃~50℃	-10℃~50℃	-10℃~50℃
作動音	60dB以下	60dB以下	55dB以下	55dB以下
本体重量	85g	85g	60g	60g
食品衛生法対応	対応	対応	未対応	対応

*注1 耐久試験:CP16P7K12000 10秒ON-2秒OFF 水温は常温、測定揚程は200mmとした時の通電時間合計とする

*注2 耐久試験:CP16P7K24000 5秒ON-5秒OFF 水温は常温、測定揚程は200mmとした時の通電時間合計とする

*注3 耐久試験:CP16B7B24100/CP16B7B24200 60秒ON-5秒OFF 水温は常温、測定揚程は200mmとした時の通電時間合計とする

*注4 使用水温範囲以上で使われる条件でも対応出来る場合があるので相談ください

*注5 テスト水路より30cmの位置で測定した時の値とする(暗騒音は32dB以下とする)

特性図

